

Оштукатурить цементно-песчаным раствором марки 100 по сетке 10-1.0 ГОСТ 5336-80 при толщине штукатурного слоя 30мм

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

План квартиры после перепланировки


демонтаж подоконной части

окна

залажить часть балконного проема
на высоту до подоконника блоками
ячеистого бетона

н

ЛОД

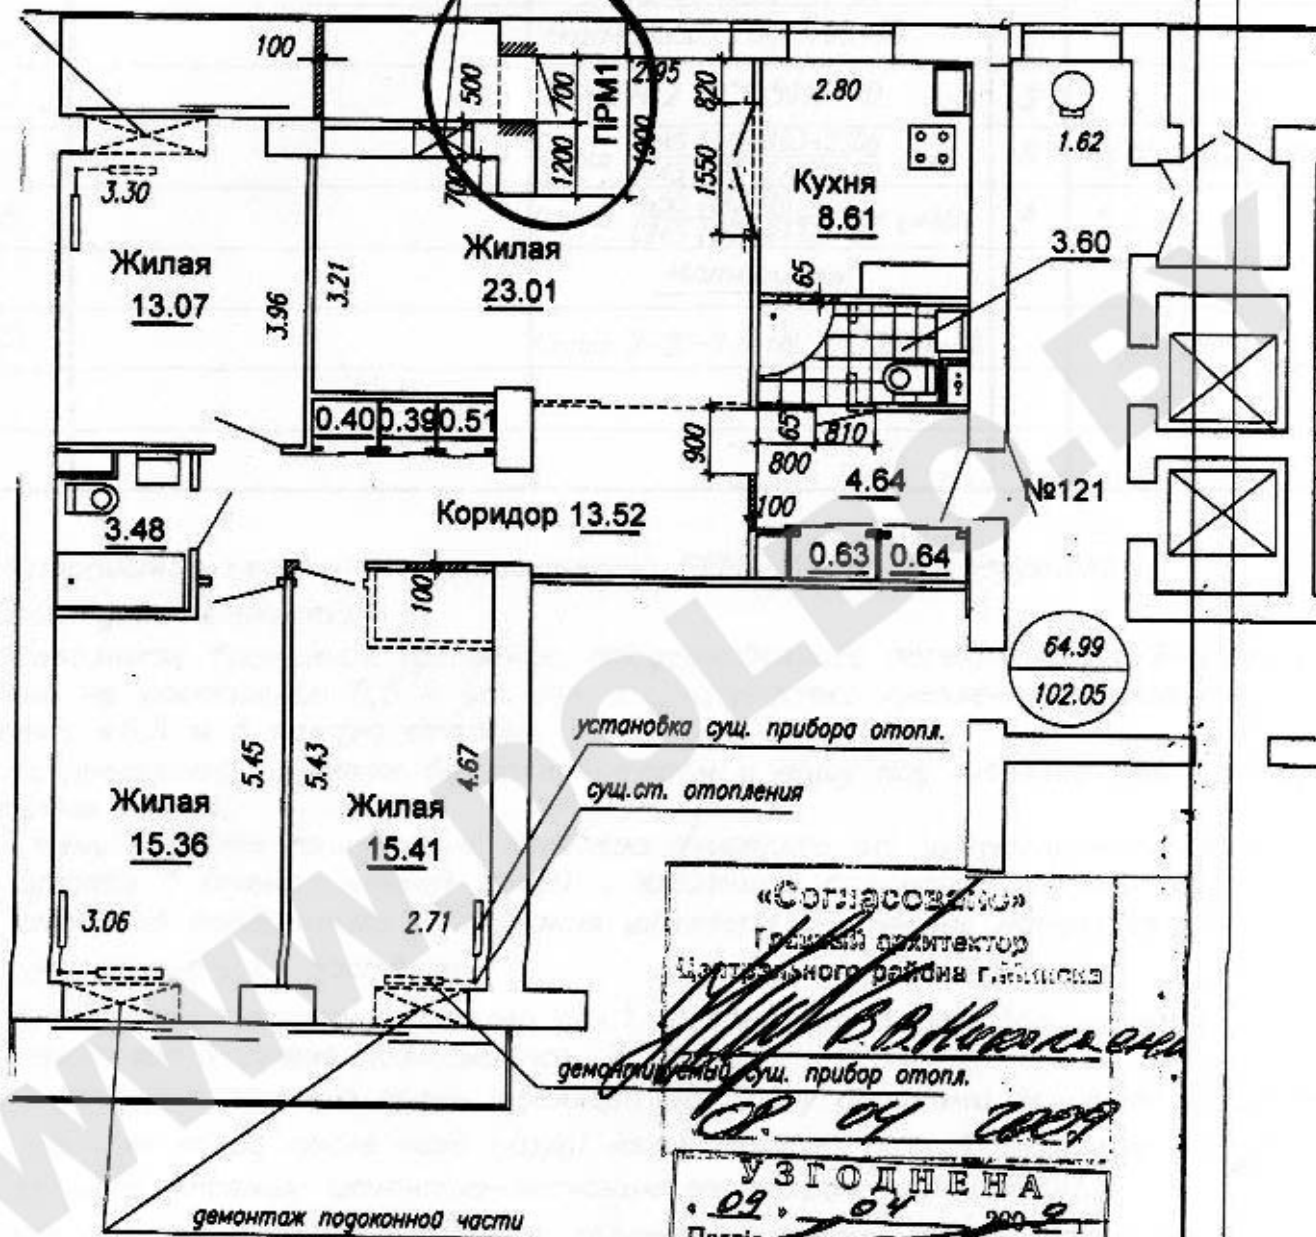

установка суш. прибора отопл.
суш. ст. отопления

«Согласовано»
Городской архитектор
Центрального района г. Омска
[Signature]

демонтаж подоконной части

09.04.2009

УЗГОДНЕНО
09.04.2009
Подпис: *[Signature]*
Галюны Дзяржаўны санітарны ўрач
Центральнага раёна г. Омска

демонтаж подоконной части

окна

установить замену входных дверей в квартиру на металлические двери с блоком и остеклением.

				598/4-09-AC		
				Перепланировка кв. в жилом доме		
Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
				С	5	
План квартиры после перепланировки						